


à Lames Micro-perforées

- 1 Lame micro-perforée
- 2 Lame finale
- 3 Serrure avec tringle
- 4 Butées d'arrêt et de tirage
- 5 Coulisse
- 6 Plaque d'enroulement
- 7 Support d'axe
- 8 Arrêt sur coulisse
- 9 Boîte à ressort
- 10 Moteur central
- 11 Axe d'enroulement

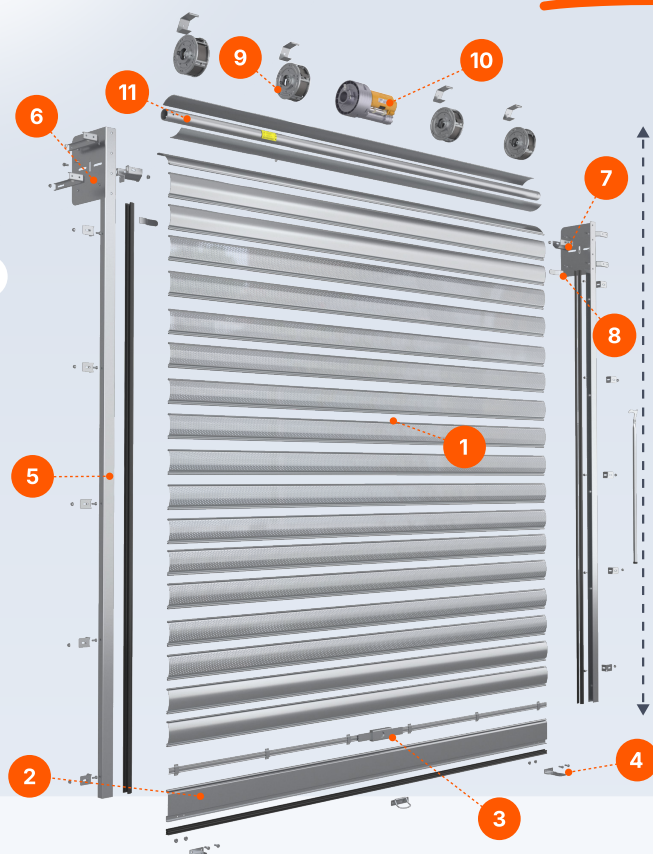

SUR MESURE

Visibilité

Un ajourage de **35%**

Usages

- Commerces
- Centres commerciaux

Dimensions

- De 0,75 à 10 m de largeur.
- Jusqu'à 7,5 m de hauteur.



NF EN13241-1 RAL au choix

Tablier

Lame Micro-perforée

Pas 105 mm

épaisseur
9/10

Lame Finale

Pas 140 mm

épaisseur
15/10

Pas 90 mm

épaisseur
15/10

Manuel ou Motorisé

Modèle manuel

Jusqu'à 3 500 mm de largeur dos de coulisse et 10 m²

Moteur central

De 1000 mm jusqu'à 6000 mm de largeur dos de coulisse et 30 m²

Moteur tubulaire

De 1000 mm jusqu'à 7 000 mm de largeur dos de coulisse et 40 m²

Moteur latéral

2000 mm jusqu'à 10000 mm de largeur dos de coulisse et 65 m²

Options

Commandes

Boitier à clé Digicode

Télécommande

Verrouillage

Serrure Sabot Viro

Sabot sur coulisse

Sécurité et confort

Joint lame finale Joint de coulisse Système antichute

Photocellules Barre palpeuse