

à Lames Micro-perforées

1 Lame micro-perforée

2 Lame finale

3 Serrure avec tringle

4 Butées d'arrêt et de tirage

5 Coulisse

6 Plaque d'enroulement


7 Support d'axe

8 Arrêt sur coulisse

9 Boîte à ressort

10 Moteur central

11 Axe d'enroulement

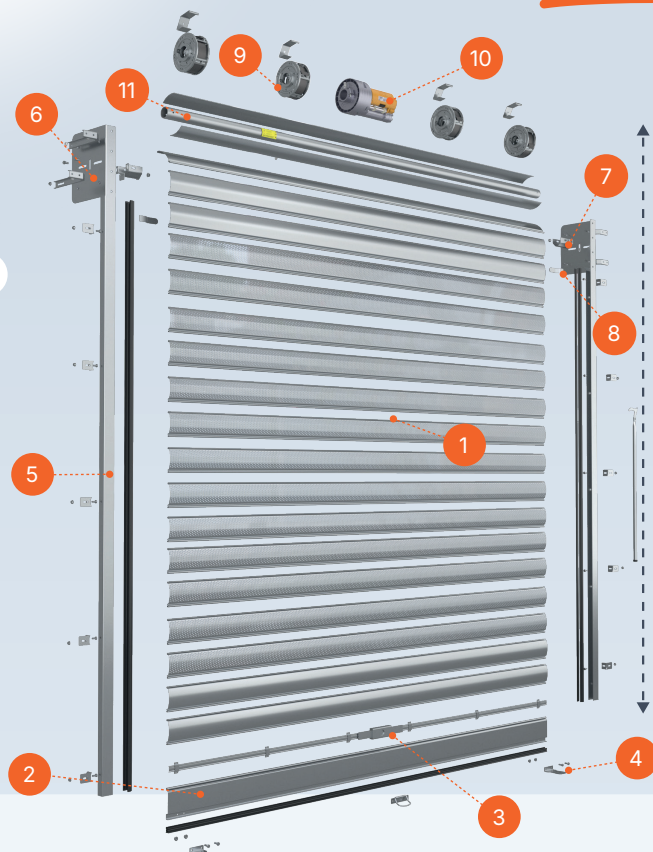

SUR MESURE

Visibilité

Un ajourage de 38%

Usages

- Commerces

Dimensions

- De 0,75 à 10 m de largeur.
- Jusqu'à 7,5 m de hauteur.




NF EN 13241

RAL au choix

Tablier

Lame Micro-perforée

Pas 116 mm



épaisseur
11/10

Pas 105 mm



épaisseur
9/10

Pas 57 mm



épaisseur
8/10

Pas 140 mm



épaisseur
15/10

Pas 90 mm



épaisseur
15/10

Lame Finale

Manuel ou Motorisé

Modèle manuel

Jusqu'à 3 500 mm de
largeur dos de coulisse
et 10 m²

Moteur central

De 1000 mm jusqu'à
6000 mm de largeur dos
de coulisse et 30 m²

Moteur tubulaire

De 1000 mm jusqu'à
7 000 mm de largeur dos
de coulisse et 40 m²

Moteur latéral

2000 mm jusqu'à
10000 mm de largeur dos
de coulisse et 65 m²

Options

Commandes

- Boîte à clé simple
- Boîte à clé débrayable
- Télécommande
- Blindoor
- Bouton poussoir
- Digicode - Badge

Verrouillage

- Serrure sur lame finale
- Sabot au sol
- Sabot sur coulisse

Sécurité et confort

- Embouts nylon anti-bruit
- Coulisses anti-tempête
- Joint lame finale
- Joint de coulisse
- Photocellules
- Barre palpeuse